



När ytan har
betydelse

För dig som vill ha hög kvalitet och minimalt underhåll

Rostfritt stål är ett förträffligt material för tak och fasad vilket ger enorma möjligheter att tillföra ett byggnadsverk något extra. Valet av rostfritt handlar dock om mer än bara ett snyggt yttre. Det har betydelse såväl för hållbarhet, ekonomi som miljö.

Material med många fördelar

Rostfritt stål har flera positiva egenskaper. Dessutom är hög kvalitet alltid tidlöst. Vårt förespråkande av rostfritt består av två samverkande delar.

För det första – vi vet att det kvalitetsmässigt är oöverträffat med den längsta livslängden av alla tak och fasadmaterial.

För det andra – en naturlig verkan av hållbarheten följer sedan miljötanken. Materialet behöver inte bytas ut med jämna mellanrum, inte heller ytbehandlas för att behålla sin varaktighet. Lägg till att rostfritt stål är 100% återvinningsbart.

Underhållsfritt

Rostfritt stål är så gott som underhållsfritt. Naturligt regnande sköter i stort sett underhållet automatiskt. Endast där regn inte når kan periodiska spolningar med tvättvatten göras för att undvika missfärgning.

Materialet med inbyggt rostskydd

Rostfritt stål är en legering som innehåller krom. Krom reagerar med syre från den omgivande miljön och bildar en osynlig oxid på ytan.

Oxiden skyddar materialet mot korrosion. De vanligaste rostfria stålerna, austenitiska stål, används till tak, husfasader och andra utvändiga detaljer inom byggsegmentet.

Utseende och design som håller över tid


De austenitiska stålerna finns med en mängd olika ytor: blanka, matta, borstade, slipade, mönstrade dekorvalsade och infärgade med kulör som håller över tid. Rostfria ytor kan även målas och lackeras.

Takläggning möjlig året runt


Stålen är mycket formbara och kan hanteras även vid låga temperaturer. Därför kan falsning och bearbetning av materialet ske året runt utan problem.

Miljö och återvinning

Rostfritt stål produceras i huvudsak av rostfritt skrot, och kan återanvinnas gång på gång. Metallavrinningen från rostfria ytor som exponeras för väder och vind är väldigt låg. Utöver normal rengöring är underhållsbehovet, och därmed miljöbelastningen, minimal. Hållbarheten och livslängden på rostfritt stål är den längsta av alla tak och fasadmaterial.

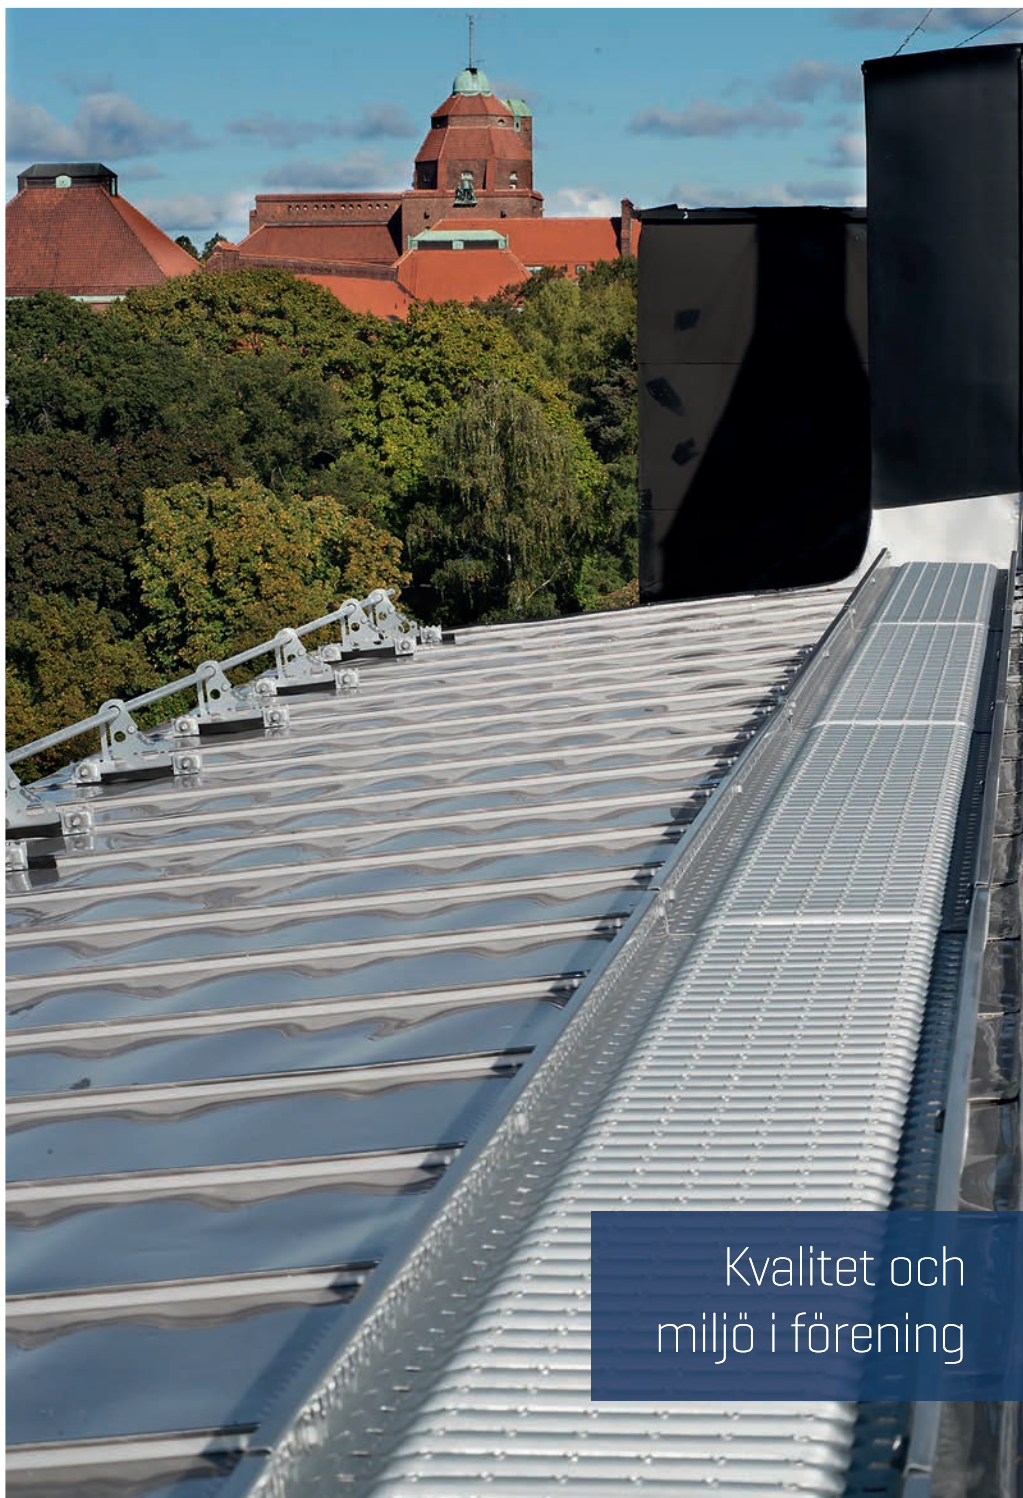

Kvalitet och
miljö i förening

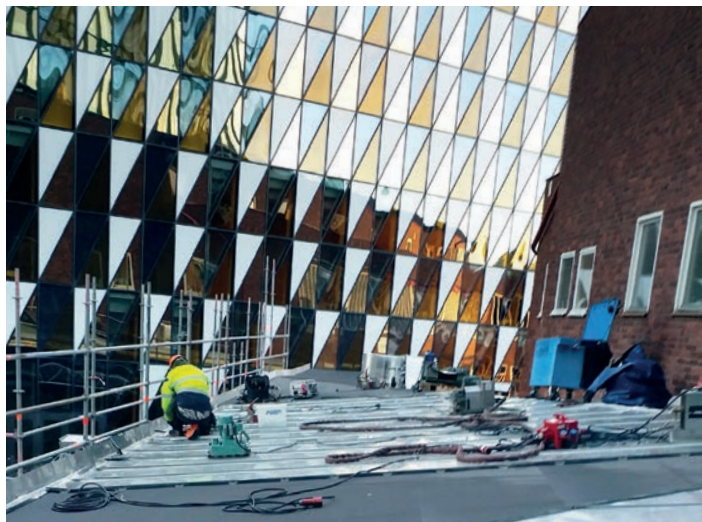

En värld av hållbara möjligheter

Under projektering fattas en rad beslut som stålsort, yta, läggningssmetod och eventuell färg som påverkar det önskade slutresultatet. Här får du en kort summering av möjligheterna med rostfritt stål. Har du fler funderingar – rådfråga oss!

Rostfritt stål kan ges en mängd olika ytutföranden:

- Matt
- Blank
- Borstad

Den vanligaste ytan är 2B som är lätt reflekterande, jämn och slät. BA (blankglödgat) används också, resultatet blir då en högre reflektionsgrad.

Specialanpassningar

Utöver tillhandahållandet av standardprodukter kan vi tillverka specialanpassade utföranden.

Snabbfakta rostfritt

Ekonomi

- Överlägsen livslängd och åldersbeständighet – behöver inte bytas ut med jämna mellanrum
- Underhållsfri yta
- Behöver ingen ommålning

Miljö

- Den långa livslängden och bestående yttre utesluter återkommande ytbehandlingar eller kassering
- 100% återvinningsbart

Utseende


- Behåller utseendet över tid
- Finns i ett flertal ytutföranden, vilket ger stora möjligheter till estetiska effekter

Säkerhet

- Helt vattentätt
- Brinner ej
- Kan användas som åskledare på tak

Enkelhet

- Kan kombineras med de flesta förekommande byggmaterial
- Låg vikt: ca 5 kg/kvm

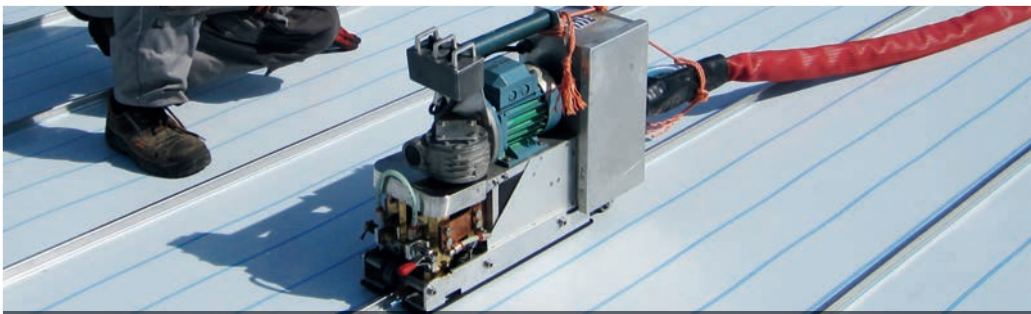

Maskiner

Vi hyr ut och säljer den modernaste utrustningen för utförande av rostfria tättskikt.

Svetsar



Detaljsvets, 400 Hz

Art. nr	Spänning [V]
DW	400



Taksömsvets, 400 Hz

Art. nr	Spänning [V]
MW	400



Punktsvetstång, Tecna 7902

Art. nr	Spänning [V]
7902220	230
7902400	400



Kylanläggning

Art. nr	Spänning [V]
251100230	230

Kylanläggningen behövs för att kyla sömsvets samt detaljsvets.

Svetstillbehör



RT-armar, spets hållare och spetsar



Elektroder för detaljsvets och sömsvets



Kopparpasta med spruta till svetsar



Elektrodkärpare och fil



Produkter

Hos oss lagerförs och säljs åtskilliga produkter och tillbehör i rostfritt.

Plåt



Kan klippas och hasplas efter önskemål.

Säljes per kilo, valfri mängd.

Övriga ytor som t ex matt och blank, andra format samt kvaliteter tas hem på beställning.

Slätplåt med yta 2b


Vid sidan av försäljningen av rullar om 250 och 500 kg slätplåt i önskade längder och kvantiteter.

Bredd [mm]	Tjocklek [mm]	Kvalitet	Yta
625	0,4	1.4404	2b
1000	0,4	1.4404	2b
1250	0,4	1.4404	2b

625	0,5	1.4404	2b
1000	0,5	1.4404	2b
1250	0,5	1.4404	2b

Bredd [mm]	Tjocklek [mm]	Kvalitet	Yta
625	0,4	1.4301	2b
1000	0,4	1.4301	2b
1250	0,4	1.4301	2b

1000	0,5	1.4301	2b
1250	0,5	1.4301	2b

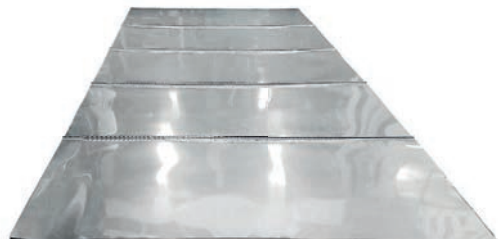

Sömsvetsade flak

Sammansvetsade flak i färdiga format för mindre takläggning t ex altan och balkong.

Art. nr	Tjocklek [mm]	Kvalitet	Bredd [mm]	Längd [mm]
Flak04	0,4	1.4404	valfri	valfri
Flak05	0,5	1.4404	valfri	valfri

Hängränna halvrund



Art. nr	Dimension [mm]	Längd [m]
44007	105	2,8
44006	125	2,8
44004	150	2,8

Kan även levereras i storlek 80, 190 och 250 mm.

Andra format på förfrågan, även specialtillverkning.

Hängränna rektangulär



Art. nr	Dimension [mm]	Längd [m]
44014	120	2,8
44013	150	2,8

Kan även levereras i storlek 70, 85, 100 och 200 mm.

Andra format på förfrågan, även specialtillverkning.

Rännkrok halvrund



Art. nr	Ränndimension [mm]	bredd [mm]
44020	105	30
44052	125	30
44003	150	30

Finns för samtliga ränndimensioner.

Finns i olika längd.

Rännkrok rektangulär



Art. nr	Ränndimension [mm]	bredd [mm]
44046	120	40
44045	150	40

Finns för samtliga ränndimensioner.

Finns i olika längd.

Rännkrok halvrund



Art. nr	Ränndimension [mm]	bredd [mm]
440201	105	30
440521	125	30
440031	150	30

Finns för samtliga ränndimensioner.


Rännkrok rektangulär



Art. nr	Ränndimension [mm]	bredd [mm]
440461	120	40
440451	150	40

Finns för samtliga ränndimensioner.

Rännvinkel ytter/inner halvrund



Art. nr	Ränndimension [mm]	Vinkel
44128	125 (innerinkel)	90°
44064	125 (yttervinkel)	90°

Kan levereras i samtliga ränndimensioner.

Rännvinkel ytter/inner rektangulär



Art. nr	Ränndimension [mm]	Vinkel
44133	120 (innerinkel)	90°
44068	120 (yttervinkel)	90°

Kan levereras i samtliga ränndimensioner.

Rännangel halvrund



Art. nr	Dimension [mm]	Höger/ vänster
44056	105	H
44221	105	V
44055	125	H
44220	125	V
44223	150	H
44236	150	V

Finns för samtliga ränndimensioner.

Rännangel rektangulär



Art. nr	Dimension [mm]	Höger/ vänster
44059H	120	H
44059V	120	V
44058H	150	H
44058V	150	V

Finns för samtliga ränndimensioner.



Kan levereras till samtliga ränn- och rördimensioner.

Omvikningskupa halvrund

Art. nr	Ränn-dimension [mm]	Rör-dimension [mm]
44280	105	80
44030	125	80
44439	125	100
44026	150	100
44438	150	120



Kan levereras till samtliga ränn- och rördimensioner.

Omvikningskupa rektangulär

Art. nr	Ränn-dimension [mm]	Rör-dimension [mm]
44474	120	80
44229	120	100
44272	150	100
44228	150	120



Stuprör rund

Art. nr	Dimension [mm]	Längd [m]
SR803	80	2,8
SR1003	100	2,8
SR1203	120	2,8

Även specialtillverkning.



Rörsvep med skruv i två delar

1. SVEP, 30x1,5 mm

Art. nr	Rördimension [mm]
44087	80
44085	100
44084	120

2. SKRUV, M10

Art. nr	längd [mm]
10275	100
10089	120
10090	160
10276	200
10694	300



Rörbøj utkastare

Art. nr	Ränn-dimension [mm]	Vinkel
RB80	80	72°
RB100	100	72°
RB120	120	72°

Övriga dimensioner och vinklar levereras som skarprörsböjar.



Vattenkupa

Art. nr	Rördimension [mm]
VK80	80
VK100	100
VK120	120

Kan levereras till samtliga rördimensioner.



Svenskt svep

Art. nr	Rördimension [mm]
SVEP80	80
SVEP100	100
SVEP120	120

Även specialmått.



Brunnsutkastare

Art. nr	Rördimension [mm]
BUTK80	80
BUTK100	100
BUTK120	120



Rännskarv, DILA, halvrund

Art. nr	Rördimension [mm]
10077	125
10076	150



Takbrunnar

Vi tillverkar takbrunnar
i syrafast rostfritt stål.

RT takbrunnar

Avsedda för invändiga avlopp, tillverkas av Rostfria Tak. De finns i två utföranden, både för anslutning till yttäckning av plåt och yttäckning av papp.

Material

RT-brunnen tillverkas enligt VA-normer för regnvatteninstallation, ej avsedd att utbytas. Materialet i RT-brunnen och silen är en 1,0 mm s.k. syrafast rostfri plåt 1.4404.

Konstruktion

Konisk brunn. Silen är cylindrisk med perforerad överdel och stående

avlånga genomsläppningshål. Sammanlagd genomsläppningsarea ca 276 cm². Silen monteras med skruvförband i lös bom, vilket underlättar rengöring i brunnen.

Lagerföres som standard

För 75, 100 och 110 mm avlopp, för både vertikalt och horisontalt utlopp. Speciella utföranden och dimensioner tillverkas på beställning.

Typbeteckning

- RTMH för plåttak, horisontalt utlopp
- RTMV för plåttak, vertikalt utlopp
- RTLH för papptak, horisontalt utlopp
- RTLH för papptak, vertikalt utlopp

Anslutning till yttäckning av plåt

Sker genom att underlagspappen drages upp över brunnskragen, varefter brunnen fastspikas i kragens ytterkant. Ytbeläggningsskivan sömsvetsas till kragen. (Dubbelfals och tennlödning kan även tillåtas).

Anslutning till yttäckning av papp

Sker genom att den perforerade brunnskragen klistras på underlagspappen. Ytbeläggningsskivan helklistras på kragen.

Takbrunnar



Lövsil/lövsilslock tillkommer.

Takbrunn med fals/svetskrage, horisontell

Art. nr	Rördimension (mm)
RTMH75	75
RTMH100	100
RTMH110	110

Totallängd från c/c kona till ytterkant: 350 mm.
Går att få i önskad rördimension och längd. Även specialmått.
Kan levereras med perforerad krage för papp/duk.




Lövsil/lövsilslock tillkommer.

Takbrunn med fals/svetskrage, vertikal

Art. nr	Rördimension (mm)
RTMV75	75
RTMV98	98
RTMV108	108

Totallängd 300 mm.
Går att få i önskad rördimension och längd. Även specialmått.
Kan levereras med perforerad krage för papp/duk.

Vi kan specialtillverka
takbrunnar efter dina
mått.

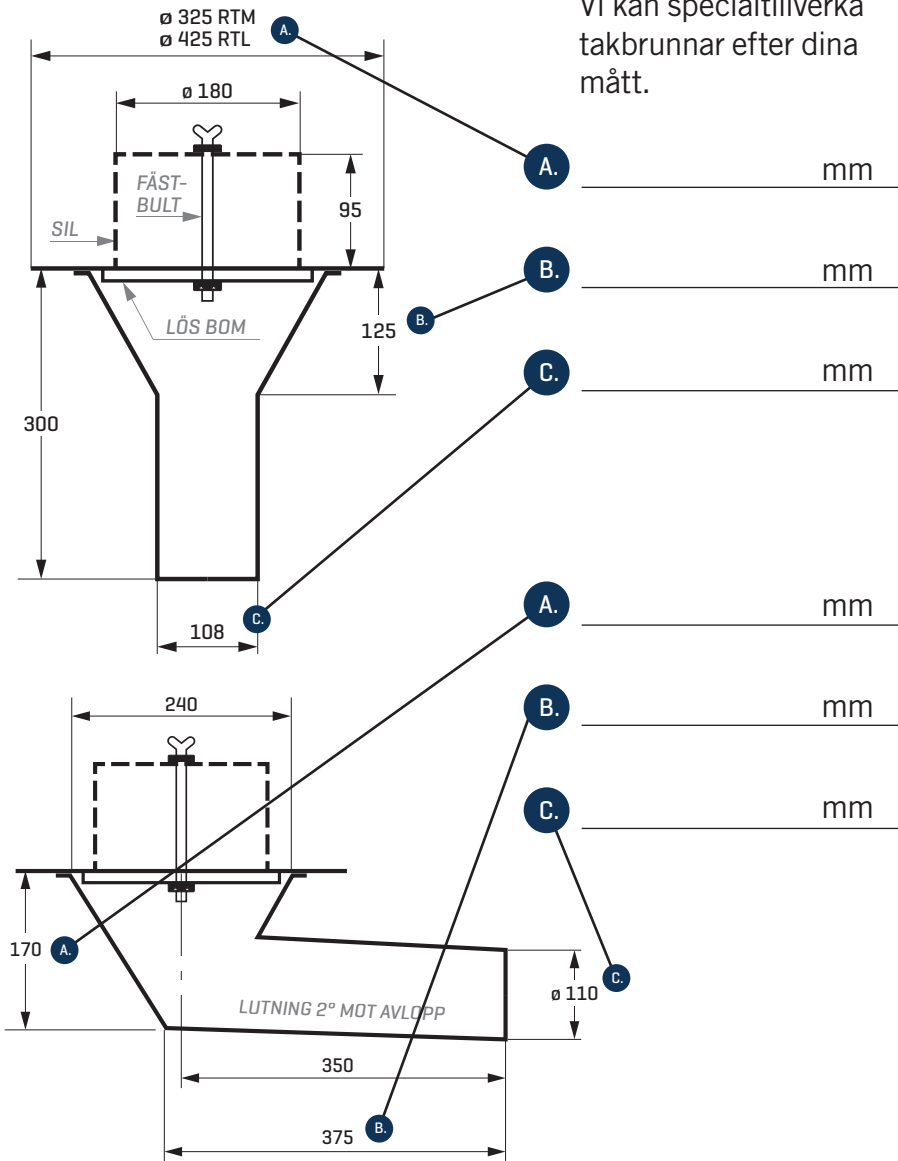

Silar



Sil till takbrunn

Art. nr	Benämning
209928	Lövsil RT-Brunn



Sil till takbrunn

Art. nr	Benämning
209929	Lövsil Lock RT-Brunn



Taksäkerhet

Vi tillverkar taksäkerhet
i syrafast rostfritt stål.

Stegar och bryggor



Gångbryggor


Art. nr	Dimension (mm)	Längd (mm)
GB	350	2400



Syrafast takstege

Art. nr	Längd (mm)
TS	2400

Andra format på förfrågan,
även specialtillverkning.

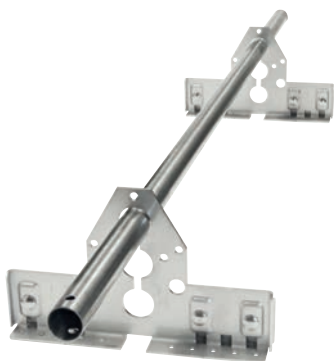

Syrafast snörasskydd

Art. nr	Längd (mm)
SRS	2400

Andra format på förfrågan,
även specialtillverkning.

Nockräcke

Art. nr	Längd (mm)
NR	2400

Andra format på förfrågan,
även specialtillverkning.

Övrigt



Rostfri takhatt

Art. nr	Rördimension (mm)
TH100	100
TH125	125
TH160	160



Ilagningslock

Art. nr	Storlek i diameter (mm)
Lock150	150
Lock270	270
Lock400	400




Mjuklod med fluss

Art. nr	Storlek
981	Rulle



Protectum

Art. nr	Storlek (mm)
RS22ES	Rak 22
RS25Fals	Vinkel 25



Expansionsband, syrafast

Art. nr	Bredd (mm)	Tjocklek mm	längd (mm)
982	400	0,5	6000



Rostfri skruv

Art. nr	Storlek (mm)
Bleckskruv	-
Skruv	-
Blindnit	-



Isticksil

Art. nr	Storlek
Isticksil	Valfri diameter



Dagvattensil

Art. nr	Storlek (mm)
Sildv95	95

Monteras invändigt i
dagvattenrör



Krabbor med distanshylsa för isolering

Finns i stort sortiment



Rostfria klammer för sömsvetsning

Finns i stort sortiment

Rostfria Tak erbjuder kunskap, utbildning och konsultation

Rostfria Tak har en mycket bred kunskap inom rostfria tätskikt med tekniska lösningar som kan vara till stor nytta i planeringsstadiet. Därför erbjuder vi projekteringskonsultation som innebär hjälp med montering och maskinlära av svetsutrustning.

Specialistkunskap

Rätt information gör att jobbet blir korrekt utfört. Att anlita oss som specialister borgar för ett rostfritt tak eller fasad som håller över tiden. Utan tidskrävande och kostsamt underhåll.

Försäljning av rostfritt stål

Rostfria Tak Sverige AB tillhandahåller allt inom sömsvetsade rostfria tak, tätskikt samt fasader: plåt med tillbehör, maskiner och kunskap.

Våra uppdragsgivare är främst byggindustrin och plåtslagare men även privatkunder och andra intressenter. Den samlade erfarenheten innebär ett stort kunnande och då hanteringen kräver en viss teknik bistår vi också med utbildning.

Egen tillverkning


Vi tillverkar även specialanpassade produkter efter kundens önskemål som exempelvis rostfria gesimsrännor, terrass- och balkonggolv. Likaså beslag och profiler till byggindustrin.

Mål och vision

Vår målsättning är att leverera högkvalitativa produkter och tjänster samt förmedla vår kärlek och kunskap om rostfritt stål till arkitekter, konstruktörer och plåtslagare.

Rostfria Tak erbjuder alltid

- Försäljning av rostfritt tak, fasadmateriäl, sömsvetsutrustning och nödvändiga tillbehör
- Service av befintliga rostfria tak och fasader
- Kontaktförmedling till yrkesskickliga plåttreprenörer för rostfria entreprenader runt om i Sverige
- Konsultation och starthjälp till plåtslagare och plåtslagerier
- Utbildning på plats i sömsvetsning av tak
- Hjälp vid uppstart av projekt
- Support per telefon eller mejl

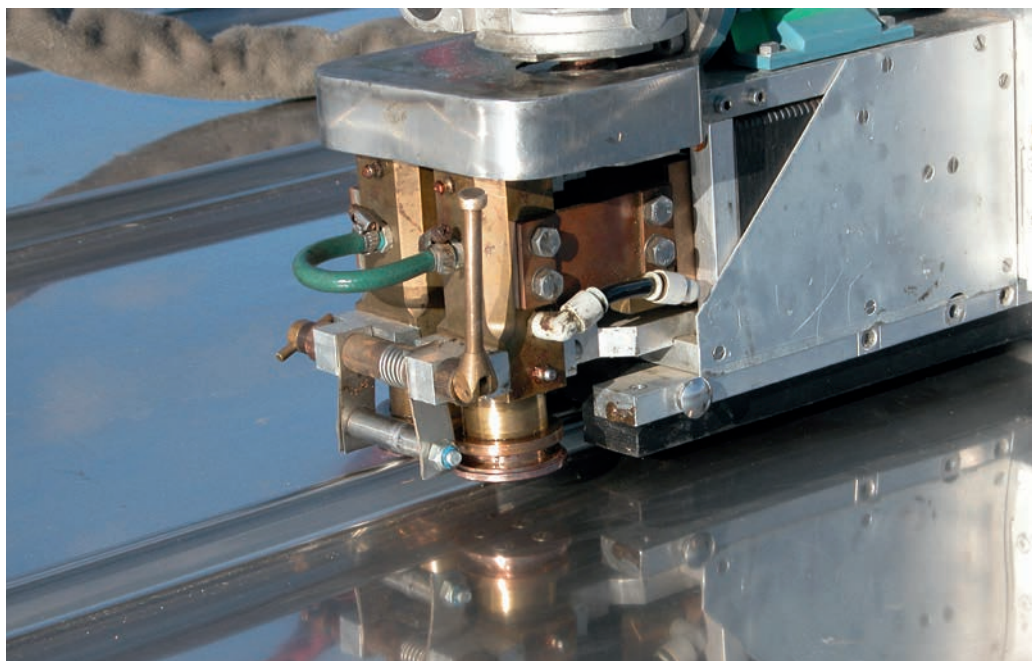

För information om utbildning
och konsultation, kontakta:
Fredrik Pettersson 08-778 03 05
E-post: fredrik@rostfriatak.se



Rostfria Tak Sverige AB

08-778 03 05

info@rostfriatak.se

www.rostfriatak.se

Adress

Hamringevägen 1

146 41 Tullinge

ROSTFRIA TAK

www.rostfriatak.se

Bildupplåtten av Rimex FMH S. Skanska